




ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Спасибо за покупку! Перед использованием данного изделия найдите код подтверждения на упаковке и перейдите на страницу <http://charger.nitecore.com/validation> (или сканируйте QR-код рядом с кодом подтверждения, чтобы посетить сайт на мобильном устройстве). Введите код подтверждения и личную информацию по необходимости и подтвердите действия хранения информации. После проверки NITECORE пришлет вам электронное письмо с гарантийным обслуживанием. Это электронное письмо и ваш электронный адрес, используемый для регистрации, являются важной составляющей для предоставления Вам гарантийного обслуживания. Без официальной регистрации гарантийное обслуживание не предоставляется.

Руководство пользователя NB10000 Gen2

Характеристики

- Тип: Li-ion
- Емкость: 10,000mAh 3.85V (38.5Wh)
- Номинальная мощность: 6,400mAh 5V (TYP 1A)
- Вход: USB-C: 5V = 2.4A / 9V = 2A
- Выход: USB-C: 5V = 3A / 9V = 2.22 A / 12V = 1.68 A
- USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A
- Два порта: 5V = 3A (MAX)
- IP защита : IPX5
- Размеры: 121.9мм×59мм×10.6мм
- Вес: 1 50 г
- Аксессуары: Зарядный кабель USB (USB-A к USB-C)

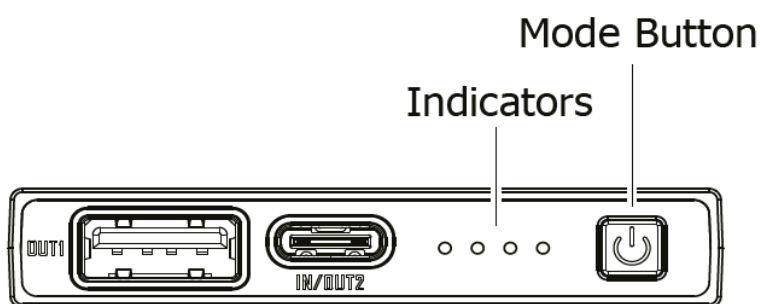

Индикаторы

NB10000 имеет 4 светодиодных индикатора. 3 синие индикатора отображают состояние зарядки и уровень мощности, в то время как белый индикатор указывает на активность режима зарядки слабым током.

Отображение уровня мощности

Нажмите кнопку Mode и синий индикатор включится для отображения уровня мощности. NB10000 нужно заряжать, когда мигает последний синий индикатор, это указывает на низкую мощность. NB10000 автоматически переключается в режим ожидания, когда некоторое время бездействует.

Статус индикатора	Уровень мощности
3 индикатора	Приблизительно 100%
2 индикатора	Приблизительно 70%
1 индикатор	Приблизительно 30%
1 индикатор мигает	Аккумулятор разряжен (Рекомендовано в ближайшее время поставить за зарядку)

Зарядка

Во время процесса зарядки синие индикаторы мигают, указывая уровень мощности. Все 3 синие индикаторы будут гореть постоянно, когда NB10000 полностью заряжен.

Заряжайте внешнее устройство

Во время разрядки устройства индикаторы будут включены, чтобы указывать остаток заряда.

Режим зарядки низким током:

Этот режим подходит для зарядки устройств низким током, включая беспроводные наушники и т.д. Нажмите и удерживайте кнопку Mode , чтобы включить белый индикатор и получить доступ к режиму "Low Current". Нажмите и удерживайте кнопку Mode еще раз, чтобы выключить белый индикатор и выйти из режима "Low Current".

(Рекомендуется выйти из режима "Low Current" после завершения процесса зарядки низким током.)

Внимание:

- Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство пользователя и подключайте внешние устройства только в соответствии со спецификациями данного руководства.
- Пожалуйста, заряжайте продукт каждые 3 месяца, если он не используется.
- Температура окружающей среды: -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F); Температура хранения: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно работает. Перестаньте использовать изделие при любых признаках неисправности.
- Не используйте зарядные кабели, изготовленные или проданные непрофессиональными производителями или поврежденные.
- Храните устройство в проветриваемых помещениях. не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги. Держите его подальше от горючего материала.
- Не подвергайте устройство открытому огню или чрезвычайно высокой температуре окружающей среды.
- Избегайте падений или ударов по устройству.
- Во избежание короткого замыкания и взрыва не кладите в устройство никаких токопроводящих или металлических предметов.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство, поскольку это может привести к взрыву аккумулятора, растрескиванию или протеканию, причинению травм, повреждению имущества и/или другим непредвиденным рискам.

Отказ от ответственности

Этот продукт является застрахованным страховой компанией Ping An Insurance (Group) Company of China , Ltd. _ NITECORE не несет ответственности за какие-либо убытки или претензии любого рода, возникшие вследствие невыполнения инструкций, предусмотренных настоящим руководством пользователя.