

UT27 Інструкція користувача

Особливості

- Оснащений білий світлодіодом (Колірна температура: 6500 К), теплим світлодіодом (Колірна температура: 3000 К) і червоним світлодіодом з максимальною потужністю 800 люмен
- Використовує оптичну подвійну лінзову систему з різними гранями та технологію TrueVision+ для отримання рівномірного та м'якого розсіювання променя, у той час як біле та тепле світло можуть забезпечити дальність освітлення понад 120 метрів.
- Максимальна дальність освітлення в режимі ТУРБО 160 метрів
- Оснащений літій-іонний акумулятором HLB1500 (1500 мАг) із вбудованим зарядним портом USB-C. Він також сумісний з 3 батарейками типу AAA
- Батарейний відсік, що світиться в темряві, для легкої заміни та розміщення батарейок
- Високоєфективна схема постійного струму забезпечує стабільний вихід світла до 11 годин
- Конструкція з подвійним перемикачем для легкого доступу до різних джерел світла та рівнів яскравості
- Індикатори живлення можуть показувати залишок заряду акумулятору
- Удосконалена технологія Power Cut-Off (АРС) для наднизького енергоспоживання в режимі очікування
- Регульований кут нахилу 90° для різних потреб освітлення
- Включає спеціально розроблену легку, приємну для шкіри та дихаючу пов'язку на голову та дифузійний мішок
- Виготовлений із міцних ПК-матеріалів
- Захист водонепроникності та пилонаепроникності відповідно до IP66
- Ударостійкість до 1 метра

Технічні характеристики

Розміри: 56,0 мм x 46,6 мм x 32 мм (з кронштейном)

Вага: 48 г (з кронштейном та пов'язкою на голову)

74 г (з кронштейном, пов'язкою на голову та акумулятором)

Акcesуари

Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор NITECORE HLB1500 (1500 мАг), зарядний кабель USB-C – USB-C, пов'язка на голову, розсіювальний мішок

Варіанти акумулятора

	Тип	Номинальна напруга	Сумісність
Перезаряджуваний літій-іонний акумулятор NITECORE HLB1500	-	3.7V	Так (Рекомендовано)
Первинна лужна батарея	AAA	1.5V	Так (Сумісний)
Перезаряджуваний Ni-MH акумулятор	AAA	1.2V	Так (Сумісний)
Акумулятор LFP	10400	3.2V	Ні (Не підтримуваний)
Літій-іонний акумулятор	10400	3.7V	Ні (Не підтримуваний)

Технічні дані

Використання літій-іонного акумулятора HLB1500:

	ТУРБО	Біле світло			Тепле світло			Червоне світло	
		високий	середній	низький	високий	середній	низький	постійний	СИГНАЛЬНЕ БЛИМАННЯ
Яскравість	800 люмен	500 люмен	280 люмен	100 люмен	500 люмен	280 люмен	100 люмен	10 люмен	10 люмен
Час роботи	-	2.5год	5.5год	11год	2.5год	5.5год	11год	20год	40год
Дальність	160м	132м	104м	63м	124м	91м	56м	6м	-
Інтенсивність	6,347cd	4,373cd	2,696cd	994cd	3,871cd	2,078cd	799cd	9cd	-
Ударостійкість	1м								
IP Захист	IP66								

Примітка. Зазначені дані виміряно за допомогою літій-іонного акумулятора HLB1500 (1500 мАг) у лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальному використанні через різне навантаження на акумулятор або умови навколишнього середовища.

Використання 3 батарейок AAA:

	ТУРБО	Біле світло			Тепле світло			Червоне світло	
		високий	середній	низький	HIGH	високий	середній	низький	СИГНАЛЬНЕ БЛИМАННЯ
Яскравість	800 люмен	500 люмен	280 люмен	100 люмен	500 люмен	280 люмен	100 люмен	10 люмен	10 люмен
Час роботи	-	1.5год	3 год	7 год	1.5 год	3 год	7 год	16 год	32 год
Дальність	160м	132м	104м	63м	124м	91м	56м	6м	-
Інтенсивність	6,347cd	4,373cd	2,696cd	994cd	3,871cd	2,078cd	799cd	9cd	-
Ударостійкість	1м								
IP Захист	IP66								

Примітка. Зазначені дані виміряно за допомогою 3 лужних батарей типу AAA в лабораторних умовах. Дані можуть відрізнятися в реальному використанні через різне навантаження на батареї або умови навколишнього середовища.

Зарядка акумулятора


Літій-іонний акумулятор HLB1500 оснащений зарядним портом USB-C. Будь ласка, зарядіть його перед використанням.

Підключення живлення: використовуйте USB-кабель, щоб підключити зовнішнє джерело живлення (наприклад, USB-адаптер або інші USB-пристрої для заряджання) до зарядного порту, щоб розпочати процес заряджання. Час заряджання становить прибіл. 1 годину 50 хвилин. (Заряджається через адаптер 5V/1A)

Індикація заряджання: під час процесу заряджання червоний індикатор світиться постійно. Коли акумуляторна батарея буде повністю заряджена, індикатор буде постійно світитися зеленим.

Встановлення/Виймання акумулятора

Як показано на малюнку, вставте/виймайте літій-іонний акумулятор HLB1500 або 3 батареї AAA відповідно до позначок полярності та натисніть, щоб закрити батарейний відсік.

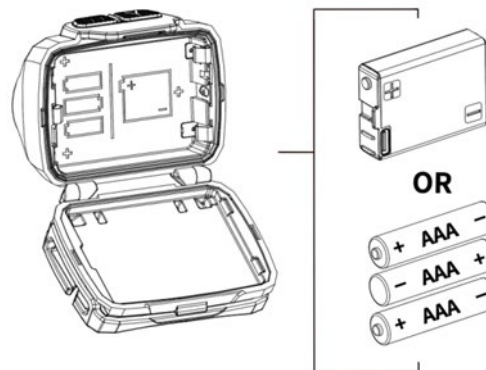

Попередження:


1. **УВАГА!** Можливе яскраве світло! Не дивись на світло! Може бути небезпечним для ваших очей.
2. Коли рівень заряду низький, будь ласка, припиніть використання продукту та замініть або зарядіть батарею, щоб запобігти пошкодженню.
3. Якщо продукт зберігається в рюкзаку, будь ласка, активуйте режим блокування, щоб запобігти випадковому активуванню.
4. Якщо виріб не використовувався протягом тривалого часу, вийміть усі батареї, щоб запобігти витоків батареї.

Дві кнопки управління

Як показано на малюнку, UT27 оснащено двома кнопками управління для окремого керування двома джерелами світла.

Вкл./Викл.

- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку W, щоб отримати доступ до білого світла.
- Коли світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку Y, щоб отримати доступ до теплого світла.
- Коли світло вимкнено, двічі натисніть будь-яку кнопку, щоб отримати доступ до червоного світла.
- **Вимкнення:** коли світло увімкнено, утримуйте будь-яку кнопку, щоб вимкнути його.

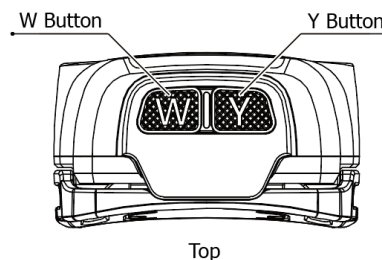

Перемикання джерела світла

Коли біле світло увімкнено, натисніть кнопку Y, щоб переключитися на тепле світло.

Коли тепле світло увімкнено, натисніть кнопку W, щоб переключитися на біле світло.

Рівні яскравості

Біле світло: коли біле світло увімкнено, натисніть кнопку W, щоб перемикатися між рівнями яскравості: білий НИЗЬКИЙ – білий СЕРЕДНИЙ – білий ВИСОКИЙ.

Тепле світло: коли тепле світло увімкнено, натисніть кнопку Y, щоб перемикатися між рівнями яскравості: Теплий НИЗЬКИЙ – Теплий СЕРЕДНИЙ – Теплий ВИСОКИЙ.

Червоне світло: коли червоне світло увімкнено, натисніть будь-яку кнопку, щоб переключитися між ПОСТІЙНИМ УВІМКНЕННЯМ і СИГНАЛЬНИМ БЛИМАННЯМ.

Активація ТУРБО

Коли світло увімкнено, двічі натисніть будь-яку кнопку, щоб отримати доступ до ТУРБО, увімкнувши біле та тепле світло. Знову натисніть будь-яку кнопку, щоб повернутися до попереднього стану, або ліхтар автоматично повернеться до попереднього стану, якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодної операції.

Блокування / Розблокування

Блокування: коли світло вимкнено, утримуйте обидві кнопки, доки індикатор не блимне 3 рази, щоб вказати доступ до режиму блокування. У режимі блокування обидві кнопки недоступні для увімкнення ліхтаря, і під час натискання будь-якої кнопки індикатор спалахне один раз, щоб вказати цей стан.


Розблокувати: у режимі блокування натисніть і утримуйте обидві кнопки, щоб розблокувати його та автоматично отримати доступ до режиму білий НИЗЬКИЙ.

Примітка. Налобний ліхтар буде автоматично розблоковано після заміни батареї в режимі блокування.

Індикація потужності

Коли світло вимкнено, натисніть будь-яку кнопку, і індикатори живлення внизу один за одним засвітяться синім і згаснуть через 2 секунди..

Статус індикаторів	Рівень потужності
4 постійних	прибл. 100%
3 постійних	прибл. 75%
2 постійних	прибл. 50%
1 постійний	прибл. 25% (будь ласка, зарядіть ліхтар якнайшвидше)

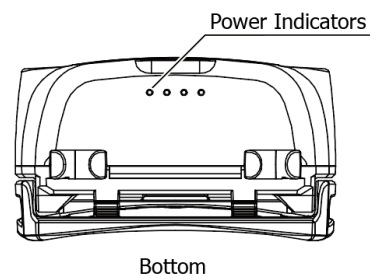

Примітка. Акумулятор слід замінити або зарядити, коли світло стає тьмяним або ліхтар перестає реагувати через низьку потужність.

Тепловий захист

Механізм теплового захисту регулюватиме потужність UT27 відповідно до умов роботи та навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

Технічне обслуговування

- Для щоденного чищення використовуйте вологу тканину, щоб протерти виріб і висушити його в прохолодному та провітрюваному місці. НЕ занурюйте виріб у воду.
- Якщо виріб випадково потрапив у морську воду, негайно вийміть батарею та промийте виріб проточною водою. Спробуйте включити його після повного висихання виробу.

Попередження

1. Якщо виріб не використовувався протягом тривалого часу, вийміть батарею та заряджайте виріб кожні 6 місяців.
2. Якщо продукт зберігається в рюкзаку, увімкніть режим блокування, щоб запобігти випадковій активації.
3. НЕ розбирайте та не модифікуйте ліхтар, оскільки це призведе до її пошкодження та втрати гарантії на продукт. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати повну інформацію про гарантію.
4. НЕ накривайте виріб і не ставте його близько до інших предметів, щоб уникнути нещасних випадків.
5. Виріб буде виробляти величезну кількість тепла, якщо працюватиме протягом тривалого часу. Використовуючи його, будьте обережні, щоб запобігти опікам.
6. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

Quick Guide

