



ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дякуємо за покупку! Перш ніж використовувати цей виріб, будь ласка, знайдіть свій код підтвердження на упаковці та перейдіть на сторінку <http://charger.nitecore.com/Validation> (або відскануйте QR-код поруч із кодом підтвердження, щоб відвідати його на своєму мобільному телефоні). Введіть код підтвердження та особисту інформацію, якщо потрібно, і надішліть сторінку. Після перевірки NITECORE надішле вам електронний лист із гарантійним обслуговуванням для безкоштовного продовження гарантії на 6 місяців. Цей електронний лист і ваша реєстраційна адреса електронної пошти є важливими для вашої можливої заявки на гарантію.

Посібник користувача NB Air

Технічні дані

Комірка: літій-іонний

Ємність: 5000mAh 3.88V (19.4Wh)

Номинальна енергія: 3300 мАг 5 В (ТYP 2,4 А)

Вхід: USB-C: 5 В=2,4 А / 9 В=2 А (18 Вт МАКС.)

Вихід: USB-C: 5 В=2,4 А / 9 В=2 А / 12 В=1,5 А (18 Вт МАКС.)

Захист IP: IP54


Розміри: 112,0 мм x 48,0 мм x 9,7 мм

Вага: 90 г ± 5 г

Примітка: виріб не постачається з кабелем для заряджання.

Індикатори

Виріб має 4 синіх індикатора. 4 сині індикатори можуть відображати стан зарядки та рівень потужності.

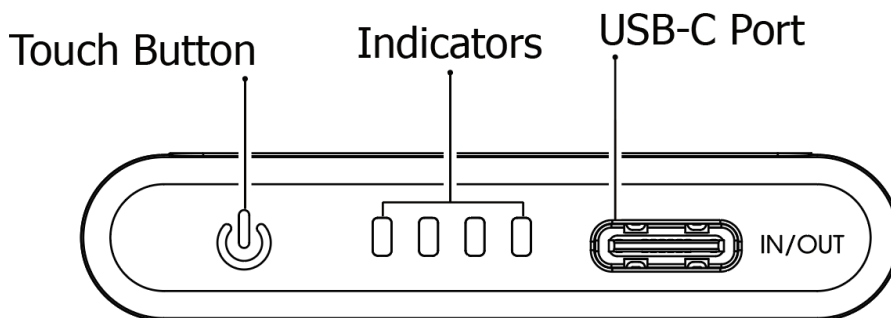

Зарядка вбудованого акумулятору

Використовуйте кабель USB, щоб підключити адаптер живлення до порту USB-C виробу, щоб розпочати процес заряджання. Під час заряджання сині індикатори поступово переходитимуть від блимання до постійного світіння, щоб відображати рівень потужності. Усі 4 сині індикатори будуть постійно світитися, коли пристрій буде повністю заряджено.

Заряджайте зовнішній пристрій

Під'єднати: за допомогою USB-кабелю під'єднайте зовнішній виріб до порту USB-C пристрою, щоб почати процес заряджання. Під час процесу сині індикатори вказуватимуть на залишок заряду.

Примітка: Якщо напруга батареї занадто низька під час розрядки, виріб автоматично вимкне вихід, щоб продовжити термін служби акумулятору.

Дисплей рівня потужності

Під час сплячого режиму торкніться сенсорної кнопки, і сині індикатори засвітяться, щоб відобразити рівень потужності, і автоматично вимкнуться, якщо протягом 10 секунд не буде виконано жодної операції.

Статус індикаторів	Рівень потужності
4 Постійно включені	75% - 100%
3 Постійно включені	50% - 75%
2 Постійно включені	25% - 50%
1 Постійно включений	10% - 25%
1 Блимає	<10% (майже вичерпано, будь ласка, виконайте зарядку якомога швидше)

Примітка: пристрій автоматично перейде в режим глибокого сну, якщо деякий час не буде входу або виходу.

▲ Попередження

1. Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням виробу та підключайте відповідні зовнішні пристрої лише відповідно до специфікацій у цьому посібнику користувача.
2. Будь ласка, перезаряджайте виріб кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
3. Температура навколишнього середовища використання: -10~35°C; Температура зберігання: -20~60°C
4. НЕ залишайте виріб без нагляду, коли він використовується. При будь-яких ознаках несправності припиніть використання виробу.
5. НЕ використовуйте кабелі для заряджання, виготовлені чи продані непрофесійними виробниками або пошкоджені.
6. Зберігайте виріб у провітрюваних приміщеннях. НЕ піддавайте пристрій дії дощу або вологого середовища. Тримайте його подалі від будь-яких горючих матеріалів.
7. НЕ піддавайте виріб дії відкритого вогню або високих температур.
8. Падіння або надмірна сила може призвести до пошкодження виробу.
9. НЕ розміщуйте електропровідні або металеві предмети всередині зарядного порту, щоб уникнути короткого замикання та вибуху.
10. НЕ розбирайте та не модифікуйте виріб, оскільки це може призвести до вибуху батареї, розтріскування або витоків, спричинення травм, пошкодження майна та/або інших непередбачуваних ризиків.

▲ Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозного пошкодження батареї або загрози безпеці, наприклад займання чи вибуху. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не проколюйте, не розрізайте, не розчавлюйте та не спалюйте пристрій. Якщо помічено будь-який витік або незвичний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батареї відповідно до чинних місцевих законів і правил.

Відмова від відповідальності

Цей продукт застрахований у всьому світі Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несе відповідальності за будь-які втрати, пошкодження чи претензії будь-якого роду, що виникли в результаті недотримання інструкцій, наданих у цьому користувачеві. посібник.