

NITECORE®

KEEP INNOVATING

EMR10 Инструкция пользователя

▲ВАЖНО!

Прочтите все инструкции перед использованием.
Этот продукт предназначен только для взрослых. Этот продукт не игрушка.

Знакомство с продуктом

EMR10 специально разработан для активного отдыха, такого как работа на свежем воздухе, кемпинг, рыбалка, трекинг и многое другое.




Характеристики

Вход	5V \Rightarrow 2.4A / 9V \Rightarrow 2A (18W MAX)
Выход	5V \Rightarrow 2.4A / 9V \Rightarrow 2A / 12V \Rightarrow 1.5A (18W MAX)
Номинальная емкость:	10,000mAh 36Wh MAX
Ультразвуковая частота:	25kHz, 40kHz
Температура нагрева:	125°C MAX
Режимы:	Режим в помещении: 3.5 метровая зона защиты Открытый режим: 5 метровая зона защиты
Габаритные размеры:	167мм x 59.5мм x 33.5мм
Вес:	149g \pm 5g (Без аксессуаров)
Аксессуары:	Теплоизоляционный кожух, зарядный кабель USB-C, 10 пластин с защитой от комаров, 2 литий-ионных аккумулятора 21700 NL2150 емкостью 5000 мАч (опция)
Работает на:	1 или 2 литий-ионных аккумулятора 21700 для обеспечения максимального времени работы 12 часов
Водонепроницаемость:	IPX5

Установка аккумуляторов

1. Сдвиньте переключатель блокировки крышки батарейного отсека снизу, чтобы открыть крышку батарейного отсека.
2. Убедитесь, что батарейки вставлены отрицательным полюсом к пружине. Устройство не будет работать, если аккумуляторы вставлены неправильно.
3. Закройте крышку батарейного отсека и сдвиньте переключатель блокировки крышки батарейного отсека, чтобы заблокировать ее.

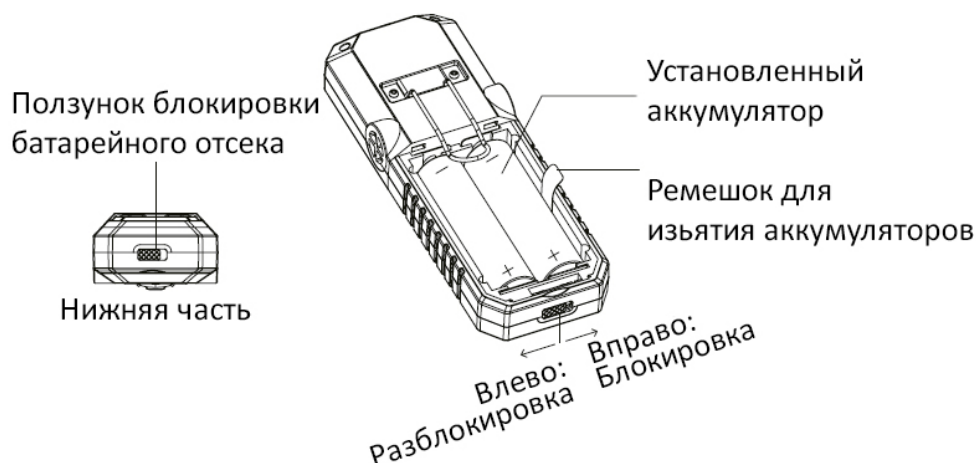

Зарядка

Подключение к внешнему источнику питания: Используйте USB-кабель для подключения внешнего источника питания (например, USB-адаптера, блока питания или другого USB-устройства для зарядки) к USB-порту для зарядки, чтобы начать процесс зарядки. (Вход: 5В = 2,4А / 9В = 2А)

Примечание. Функция отпугивания комаров и ультразвуковая функция могут быть активированы во время процесса зарядки.

Инструкция по эксплуатации

Функция отпугивания комаров

- **Вкл.:** когда функция отпугивания комаров отключена, нажмите и удерживайте кнопку отпугивания комаров, чтобы включить ее, и соответствующий индикатор загорится зеленым.
- **Выкл.:** когда функция отпугивания комаров включена, нажмите и удерживайте кнопку отпугивания комаров, чтобы выключить ее, и соответствующий индикатор погаснет.
- **Переключение режимов:** когда функция отпугивания комаров включена, нажмите кнопку отпугивания комаров, чтобы переключиться между режимами в помещении и режимом на улице.

Ультразвуковая функция

- **Вкл.:** когда ультразвуковая функция выключена, нажмите и удерживайте кнопку ультразвука, чтобы включить ее, и соответствующий индикатор станет зеленым.
- **Выкл.:** когда ультразвуковая функция включена, нажмите и удерживайте кнопку ультразвука, чтобы выключить ее, и соответствующий индикатор погаснет.

Примечание. Люди едва слышат ультразвук (выше 20 000 Гц).

Блокировка/разблокировка

- **Блокировка:** когда обе функции отключены, дважды нажмите кнопку защиты от комаров, чтобы войти в режим блокировки. В этом случае функция отпугивания комаров и ультразвуковая функция недоступны.
- **Разблокировка:** когда устройство находится в режиме блокировки, дважды нажмите кнопку отпугивания комаров, чтобы разблокировать функцию отпугивания комаров и ультразвуковую функцию.

Статус спящего режима

EMR10 перейдет в спящий режим через 30 секунд, если порт USB-C не используется, а функция отпугивания комаров и ультразвуковая функция отключены. В этом случае OLED-дисплей будет выключен; нажмите любую кнопку, чтобы отобразить оставшийся заряд аккумуляторов.

OLED-дисплей в реальном времени

- Когда функция отпугивания комаров или ультразвуковая функция включены, на OLED-дисплее отображается выбранная функция, выбранный режим, время работы и многое другое.
- Во время процесса зарядки на OLED-дисплее будет отображаться мощность зарядки, процент заряда батареи и многое другое.
- Во время процесса разрядки на OLED-дисплее отображается выходная мощность, время работы и многое другое.


Использование EMR10

1. Когда устройство выключено, вставьте 1 репеллентную пластину в зону размещения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку отпугивания комаров, чтобы активировать функцию отпугивания комаров.
3. Зона защиты будет создана через 10 минут.
4. После использования нажмите и удерживайте кнопку отпугивания комаров, чтобы отключить функцию отпугивания комаров. Только после полного охлаждения теплоизоляционного кожуха, устройство можно прятать для хранения.

Примечание. Размер пластины от комаров NITECORE: 34 мм x 48 мм (до 6 часов каждый)

Замена пластины от комаров

Убедитесь, что EMR10 выключен и остыл. Вставьте новую репеллентную пластину, одновременно выталкивая использованную.

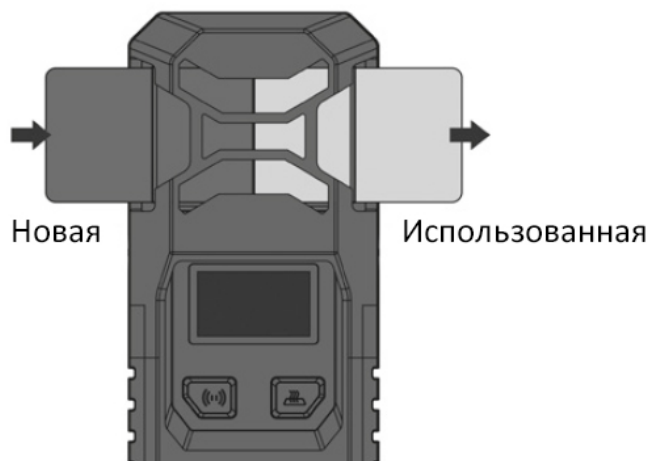

Размещение EMR10

- Поместите EMR10 со стороны против ветра от зоны действия средства от комаров, если на улице ветрено.
- НЕ накрывайте EMR10 во время использования.
- Рекомендуется использовать несколько EMR10 вместе, чтобы создать большую зону защиты.

Зарядка внешнего устройства

- **USB-выход:** доступен USB-выход, EMR10 можно использовать в качестве источника питания для зарядки внешних устройств.

- **Подключение к внешнему устройству:** Используйте USB-кабель для подключения внешнего USB-устройства к USB-порту для зарядки, чтобы начать процесс зарядки.

Примечание. Во время процесса разрядки выход USB будет автоматически отключен для защиты аккумулятора, если его напряжение низкое.

Хранение и транспортировка

- Хранить устройство в вентилируемых и сухих помещениях при комнатной температуре.
- Батарея должна быть изъята для отдельного хранения, если она не используется в течение длительного времени.

Предупреждения!

1. Продукт предназначен для использования взрослыми. Храните продукт в недоступном для детей месте.
2. Дети в возрасте до 16 лет должны находиться под присмотром взрослых при использовании этого продукта, чтобы предотвратить ожоги и несчастные случаи.
3. НЕ помещайте изделие в воду.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к изделию пальцами, металлами или посторонними предметами во избежание несчастных случаев или повреждений.
5. НЕ используйте изделие в замкнутом пространстве.
6. Прекратите использование продукта и немедленно утилизируйте его, если в аккумуляторе есть какие-либо утечки, запах или деформация.
7. Рекомендуется использовать с литий-ионными аккумуляторами NITECORE или другими аккумуляторами с сертификатом безопасности.
8. НЕ подвергайте изделие воздействию температуры выше 60°C в течение длительного времени.
9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать или модифицировать продукт без разрешения, так как это приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, проверьте гарантийное обслуживание для получения подробной информации.
10. Пожалуйста, установите теплоизоляционную защиту при использовании продукта, чтобы предотвратить ожоги.
11. При использовании двух литий-ионных аккумуляторов 21700 используйте два с одинаковой емкостью, пока разница в напряжении между ними не превышает 0,1 В, чтобы избежать повреждения аккумулятора или цепи.